

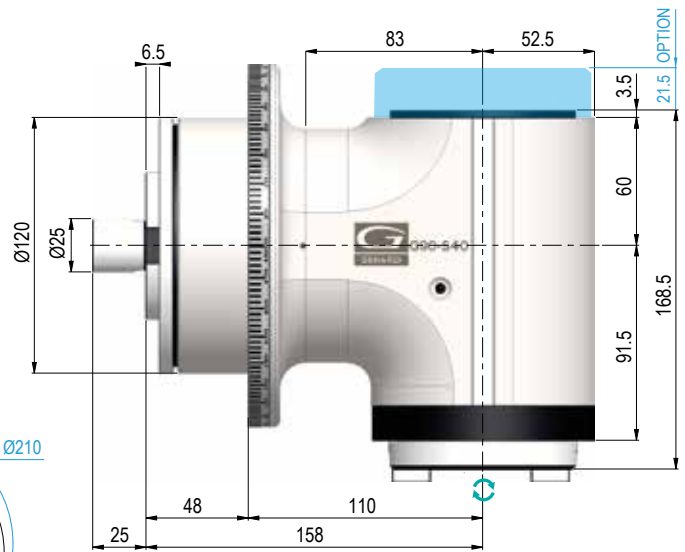
G90-S40

TYPE 4

Code:

9.G90.S4001

Price:


Dati tecnici - Technical data

 Ratio
1:1


Kg 22


 Rpm
4.000


Ø26



N 1.800



M20




Nm 140


 ISO /
CAT / BT
40


SENSO DI ROTAZIONE UGUALE AL MANDRINO - DIRECTION OF ROTATION SAME AS MACHINE SPINDLE

Coni Shanks	SK DIN 69871		CAT ANSI B5.50		BT MAS 403		HSK DIN 69893			C. ISO 26623			ISO DIN 2080	
Grandezza - Size	40	50	40	50	40	50	63	80	100	C5	C6	C8	40	50
Prezzo EXTRA Price €	std	std	std	std	std	std	opt.	opt.	opt.	optional			opt.	opt.

Flangia Universale
 Universal Flange
 TIPO - TYPE 4

Dotazione Standard
 Standard Equipment

 Cassa in legno - Flangia universale - Ghiera ER -
 Corno - Chiavi di servizio - Tubetto di
 grasso - Libro Istruzioni
 Wood box - Universal flange - ER nut - Wrenches -
 Grease tube - Shank - Instruction book

IMBALLO & PESO


PACK & WEIGHT: Max. Kg


Opzioni - Options

 ALTA VELOCITÀ
 HIGH SPEED

5.000 Rpm

optional


 USCITA
 OUTPUT

HSK 63

optional


 REFR. DAL DISTRIBUTORE
 COOLANT THROUGH ROTATING DISTRIBUTOR

 DRY RUNNING POSSIBLE DRY RUNNING NOT POSSIBLE
 Max 10 bar Max 30 bar

optional


 USCITA
 OUTPUT

 C4
 optional

 C5
 optional

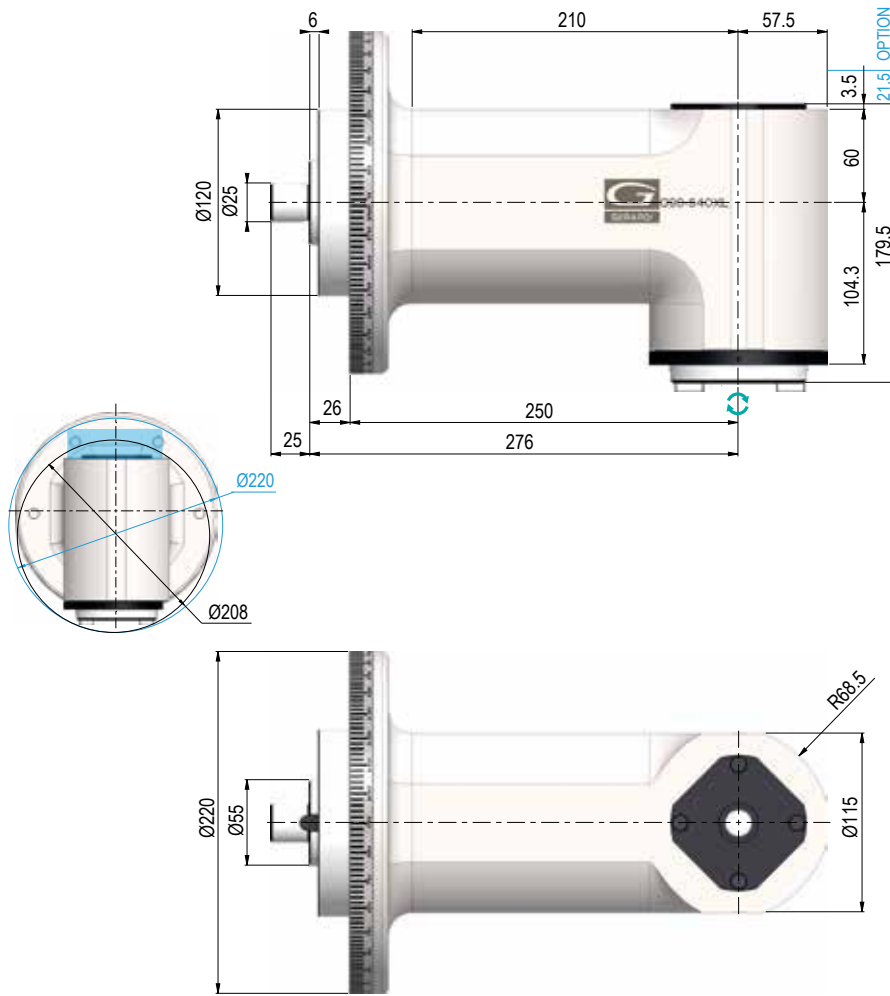
G90-S40XL

TYPE 5

Code:

9.G90.S40XL1

Price:



Dati tecnici - Technical data

	Ratio 1:1		Kg 32,5
	Rpm 4.000		Ø30
	N 2.400		M22
	Nm 140		ISO / CAT / BT 40



SENSO DI ROTAZIONE UGUALE AL MANDRINO - DIRECTION OF ROTATION SAME AS MACHINE SPINDLE

Coni Shanks	SK DIN 69871		CAT ANSI B5.50		BT MAS 403		HSK DIN 69893			C. ISO 26623			ISO DIN 2080	
	40	50	40	50	40	50	63	80	100	C5	C6	C8	40	50
Grandezza - Size	40	50	40	50	40	50	63	80	100	C5	C6	C8	40	50
Prezzo EXTRA Price €	std	std	std	std	std	std	opt.	opt.	opt.	optional			opt.	opt.

Flangia Universale
 Universal Flange
TIPO - TYPE 5

Dotazione Standard
 Standard Equipment

 Cassa in legno - Flangia universale - Ghiera ER -
 Cono - Chiavi di servizio - Tubetto di
 grasso - Libro istruzioni
 Wood box - Universal flange - ER nut - Wrenches -
 Grease tube- Shank - Instruction book

IMBALLO & PESO


PACK & WEIGHT: Max.70 Kg


Opzioni - Options

 ALTA VELOCITÀ
 HIGH SPEED

5.000 Rpm

optional


 USCITA
 OUTPUT

HSK 63

optional


 REFR. DAL DISTRIBUTORE
 COOLANT THROUGH ROTATING DISTRIBUTOR

DRY RUNNING POSSIBLE

Max 10 bar

DRY RUNNING NOT POSSIBLE

Max 30 bar

optional


 USCITA
 OUTPUT

C4

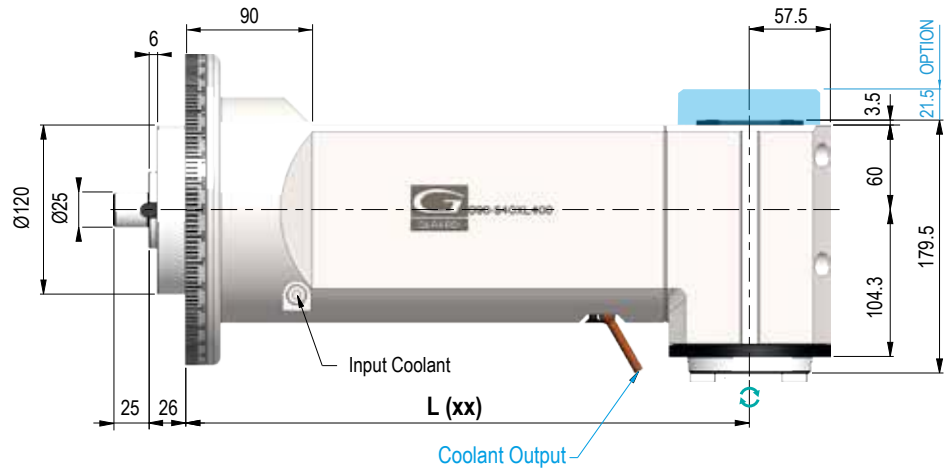
optional

C5

optional

G90-S40XL xx
TYPE 5

9.G90.S40XL .400 | .500 | .600 | .700


Dati tecnici - Technical data

 Ratio
1:1

 L= 400 - 57 Kg
 L= 500 - 67 Kg
 L= 600 - 78 Kg
 L= 700 - 86 Kg

 Rpm
4.000


Ø30



N 2.400



M22




Nm 140


 ISO / CAT
/ BT40


SENSO DI ROTAZIONE UGUALE AL MANDRINO - DIRECTION OF ROTATION SAME AS MACHINE SPINDLE

Coni Shanks	SK DIN 69871		CAT ANSI B5.50		BT MAS 403		HSK DIN 69893			C. ISO 26623			ISO DIN 2080	
Grandezza - Size	40	50	40	50	40	50	63	80	100	C5	C6	C8	40	50
Prezzo EXTRA Price €	std	std	std	std	std	std	opt.	opt.	opt.	optional			opt.	opt.

Flangia Universale
 Universal Flange
TIPO - TYPE 5

Dotazione Standard
 Standard Equipment

 Cassa in legno - Flangia universale - Ghiera ER -
 Cono - Chiavi di servizio - Tubetto di
 grasso - Libro istruzioni
 Wood box - Universal flange - ER nut - Wrenches -
 Grease tube - Shank - Instruction book


IMBALLO & PESO

PACK & WEIGHT: Max. Kg



Opzioni - Options

 ALTA VELOCITÀ
 HIGH SPEED
 5.000 Rpm


optional


 USCITA
 OUTPUT
 HSK 63

optional


 LUNGHEZZE SPECIALI
 SPECIAL LENGTH

on request


 REFR. DAL DISTRIBUTORE
 COOLANT THROUGH ROTATING
 DISTRIBUTOR

 DRY RUNNING
 POSSIBLE | DRY RUNNING
 NOT POSSIBLE
 Max 10 bar | Max 30 bar

optional


 USCITA
 OUTPUT

 C4
 opt.

 C5
 opt.

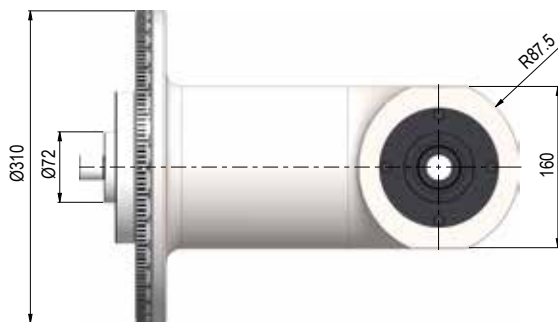

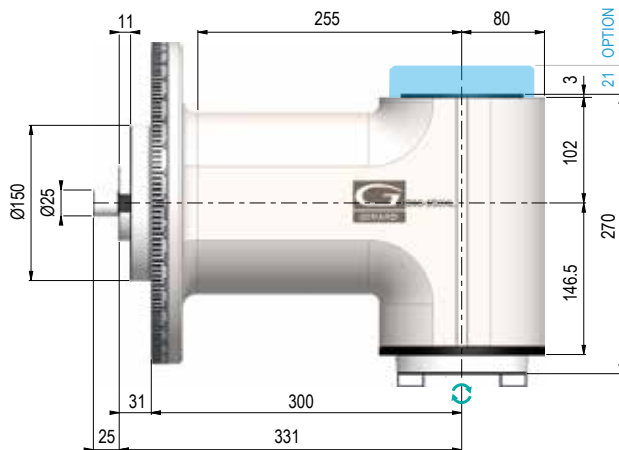
G90-S50

TYPE 6

Code:

9.G90.S5001

Price:



Dati tecnici - Technical data



Ratio
1:1



Kg 77



Rpm
3.000



Ø45



N 3.300



M36



Nm 400




ISO /
CAT / BT
50



SENSO DI ROTAZIONE UGUALE AL MANDRINO - DIRECTION OF ROTATION SAME AS MACHINE SPINDLE

Coni Shanks	SK DIN 69871		CAT ANSI B5.50		BT MAS 403		HSK DIN 69893			C. ISO 26623			ISO DIN 2080	
	40	50	40	50	40	50	63	80	100	C5	C6	C8	40	50
Grandezza - Size	40	50	40	50	40	50	63	80	100	C5	C6	C8	40	50
Prezzo EXTRA Price €	std	std	std	std	std	std	opt.	opt.	opt.	optional			opt.	opt.

Flangia Universale Universal Flange TIPO - TYPE 6



Dotazione Standard Standard Equipment

Cassa in legno - Flangia universale - Ghiera ER - Cono - Chiavi di servizio - Tubetto di grasso - Libro istruzioni
Wood box - Universal flange - ER nut - Wrenches - Grease tube - Shank - Instruction book

IMBALLO & PESO

PACK & WEIGHT: Max. Kg




Opzioni - Options



ALTA VELOCITÀ
HIGH SPEED

4.000 Rpm


optional



USCITA
OUTPUT

HSK 63

optional



REFR. DAL DISTRIBUTORE
COOLANT THROUGH ROTATING DISTRIBUTOR

DRY RUNNING POSSIBLE

DRY RUNNING NOT POSSIBLE

Max 10 bar

Max 30 bar

optional



USCITA
OUTPUT

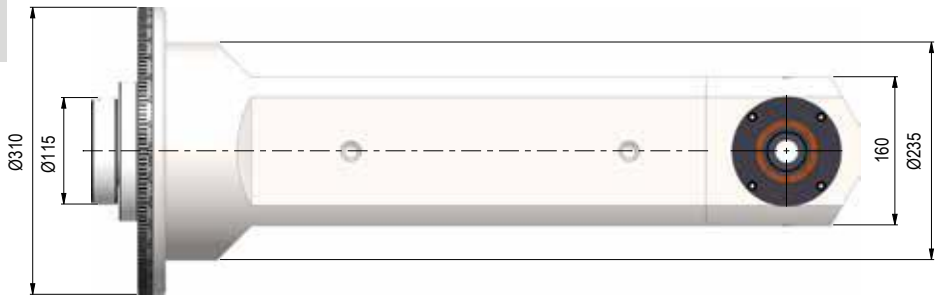

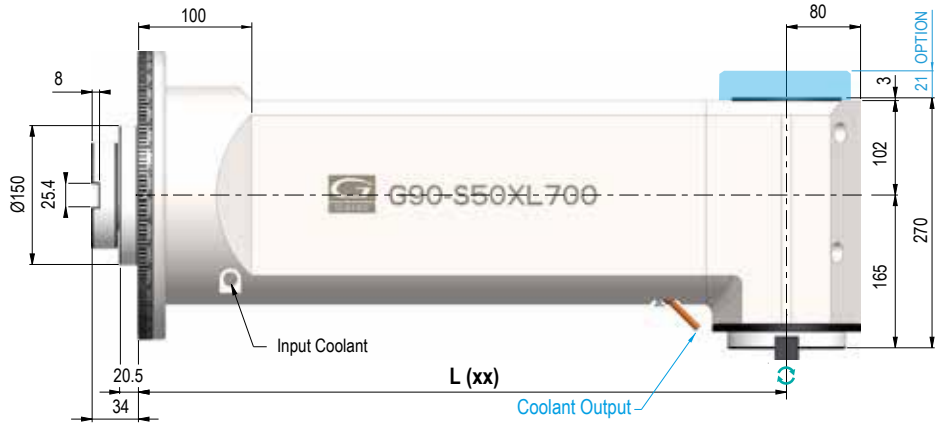
C6

C8

on request

G90-S50XL xx
TYPE 6

9.G90.S50XL .400 .500 .600 .700 .800


Dati tecnici - Technical data

 Ratio
1:1

 L= 400 - 149 Kg
 L= 500 - 169 Kg
 L= 600 - 190 Kg
 L= 700 - 211 Kg
 L= 800 - 231 Kg

 Rpm
3.000


Ø45



N 3.300



M36




Nm 400


 ISO /CAT
BT 50


SENSO DI ROTAZIONE UGUALE AL MANDRINO - DIRECTION OF ROTATION SAME AS MACHINE SPINDLE

Coni Shanks	SK DIN 69871		CAT ANSI B5.50		BT MAS 403		HSK DIN 69893			C. ISO 26623			ISO DIN 2080	
Grandezza - Size	40	50	40	50	40	50	63	80	100	C5	C6	C8	40	50
Prezzo EXTRA Price €	std	std	std	std	std	std	opt.	opt.	opt.	optional			opt.	opt.

Flangia Universale
 Universal Flange
TIPO - TYPE 6

DOTAZIONE STANDARD
 STANDARD EQUIPMENT

 Cassa in legno - Flangia universale - Ghiera ER -
 Cono - Chiavi di servizio - Tubetto di
 grasso - Libro Istruzioni
 Wood box - Universal flange - ER nut - Wrenches -
 Grease tube - Shank - Instruction book

IMBALLO & PESO


PACK & WEIGHT: Max. Kg


OPZIONI - OPTIONS

 ALTA VELOCITÀ
HIGH SPEED


4.000 Rpm

optional


 REFR. DAL DISTRIBUTORE
COOLANT THROUGH ROTATING
DISTRIBUTOR


 DRY RUNNING
POSSIBLE DRY RUNNING
NOT POSSIBLE
Max 10 bar Max 30 bar

optional


 USCITA
OUTPUT


HSK 63

optional


 USCITA
OUTPUT

C6 C8

on request


 LUNGHEZZE SPECIALI
SPECIAL LENGTH

on request